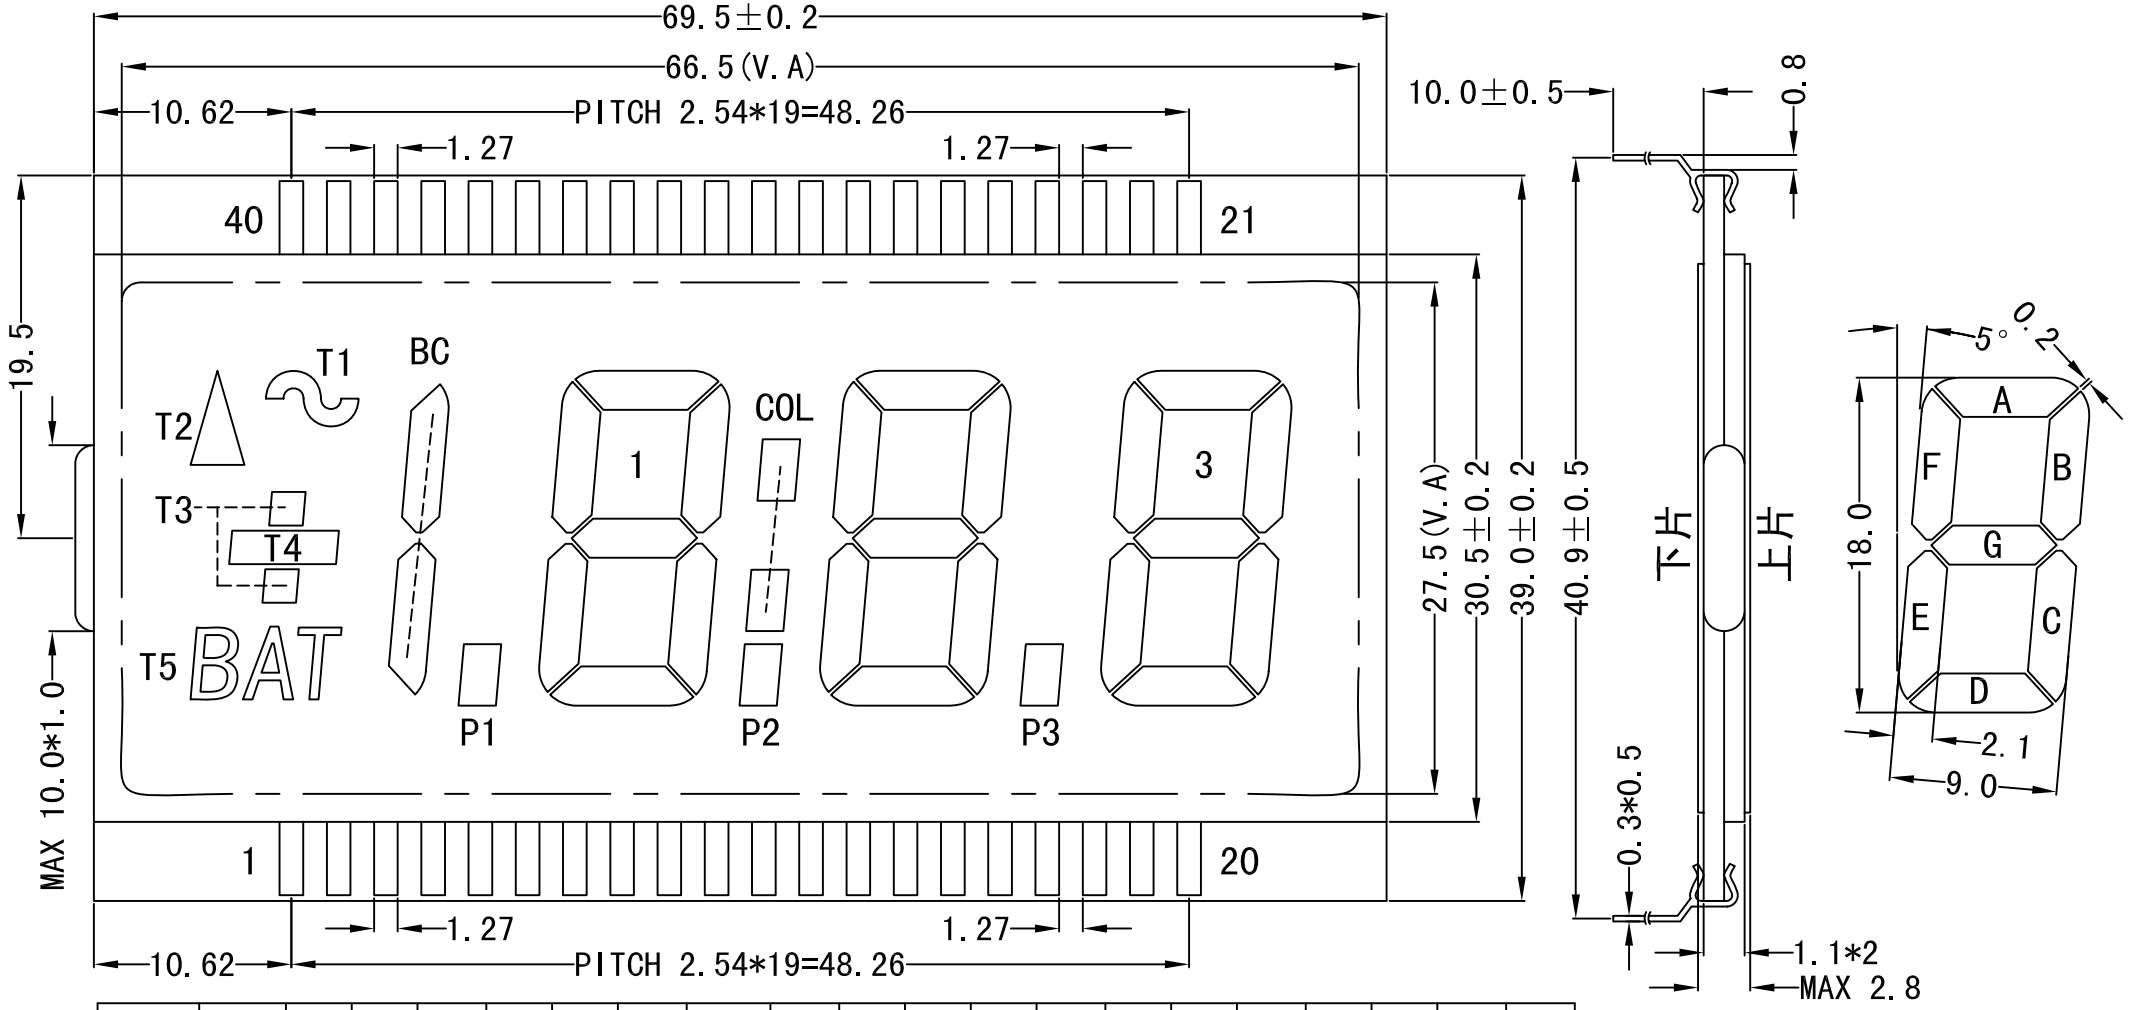


| PIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM | COM | T4 | BC | / | / | / | / | P1 | 1E | 1D | 1C | P2 | 2E | 2D | 2C | P3 | 3E | 3D | 3C | 3B |
| PIN | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| COM | 3A | 3F | 3G | 2B | 2A | 2F | 2G | COL | 1B | 1A | 1F | 1G | / | / | / | / | T1 | T2 | T3 | T5 |

备注:
1. 视角: 6:00 点钟
2. 显示模式:正显\反射\TN 类型
3. 驱动电压: 3.0V,静态驱动
4. 工作温度; 0° C--50° C
5. 储存温度:-10° C--60° C
6. 连接方式:金属管脚连接

| 版本 | 修改内容 | 日期 | 设计 |
|---|---|---|---|
| 6 | | | |
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | 修改尺寸 | 21/09-11 | 许伟东 |

# 上海恒方电子有限公司

| | |
|---|---|
| 产品型号 | HFD-6898P |
| 设 计 | 蔡燕君 21/09-11 |
| 审 核 | |
| 批 准 | |

除非特别说明,所有尺寸标注公差范围如下:
.X ±0.20
.XX ±0.10 角度±1°
除非特别说明,
所有尺寸标注单位为毫米
客户:

应用:
■仪表 □音响 □钟表
□通讯 □车载 □其它
□家电 □空调
样板: ■有 □无

排版类型:
□单拼 X方向步长: " # 毫米 "
□双拼 Y方向步长: " # 毫米 "