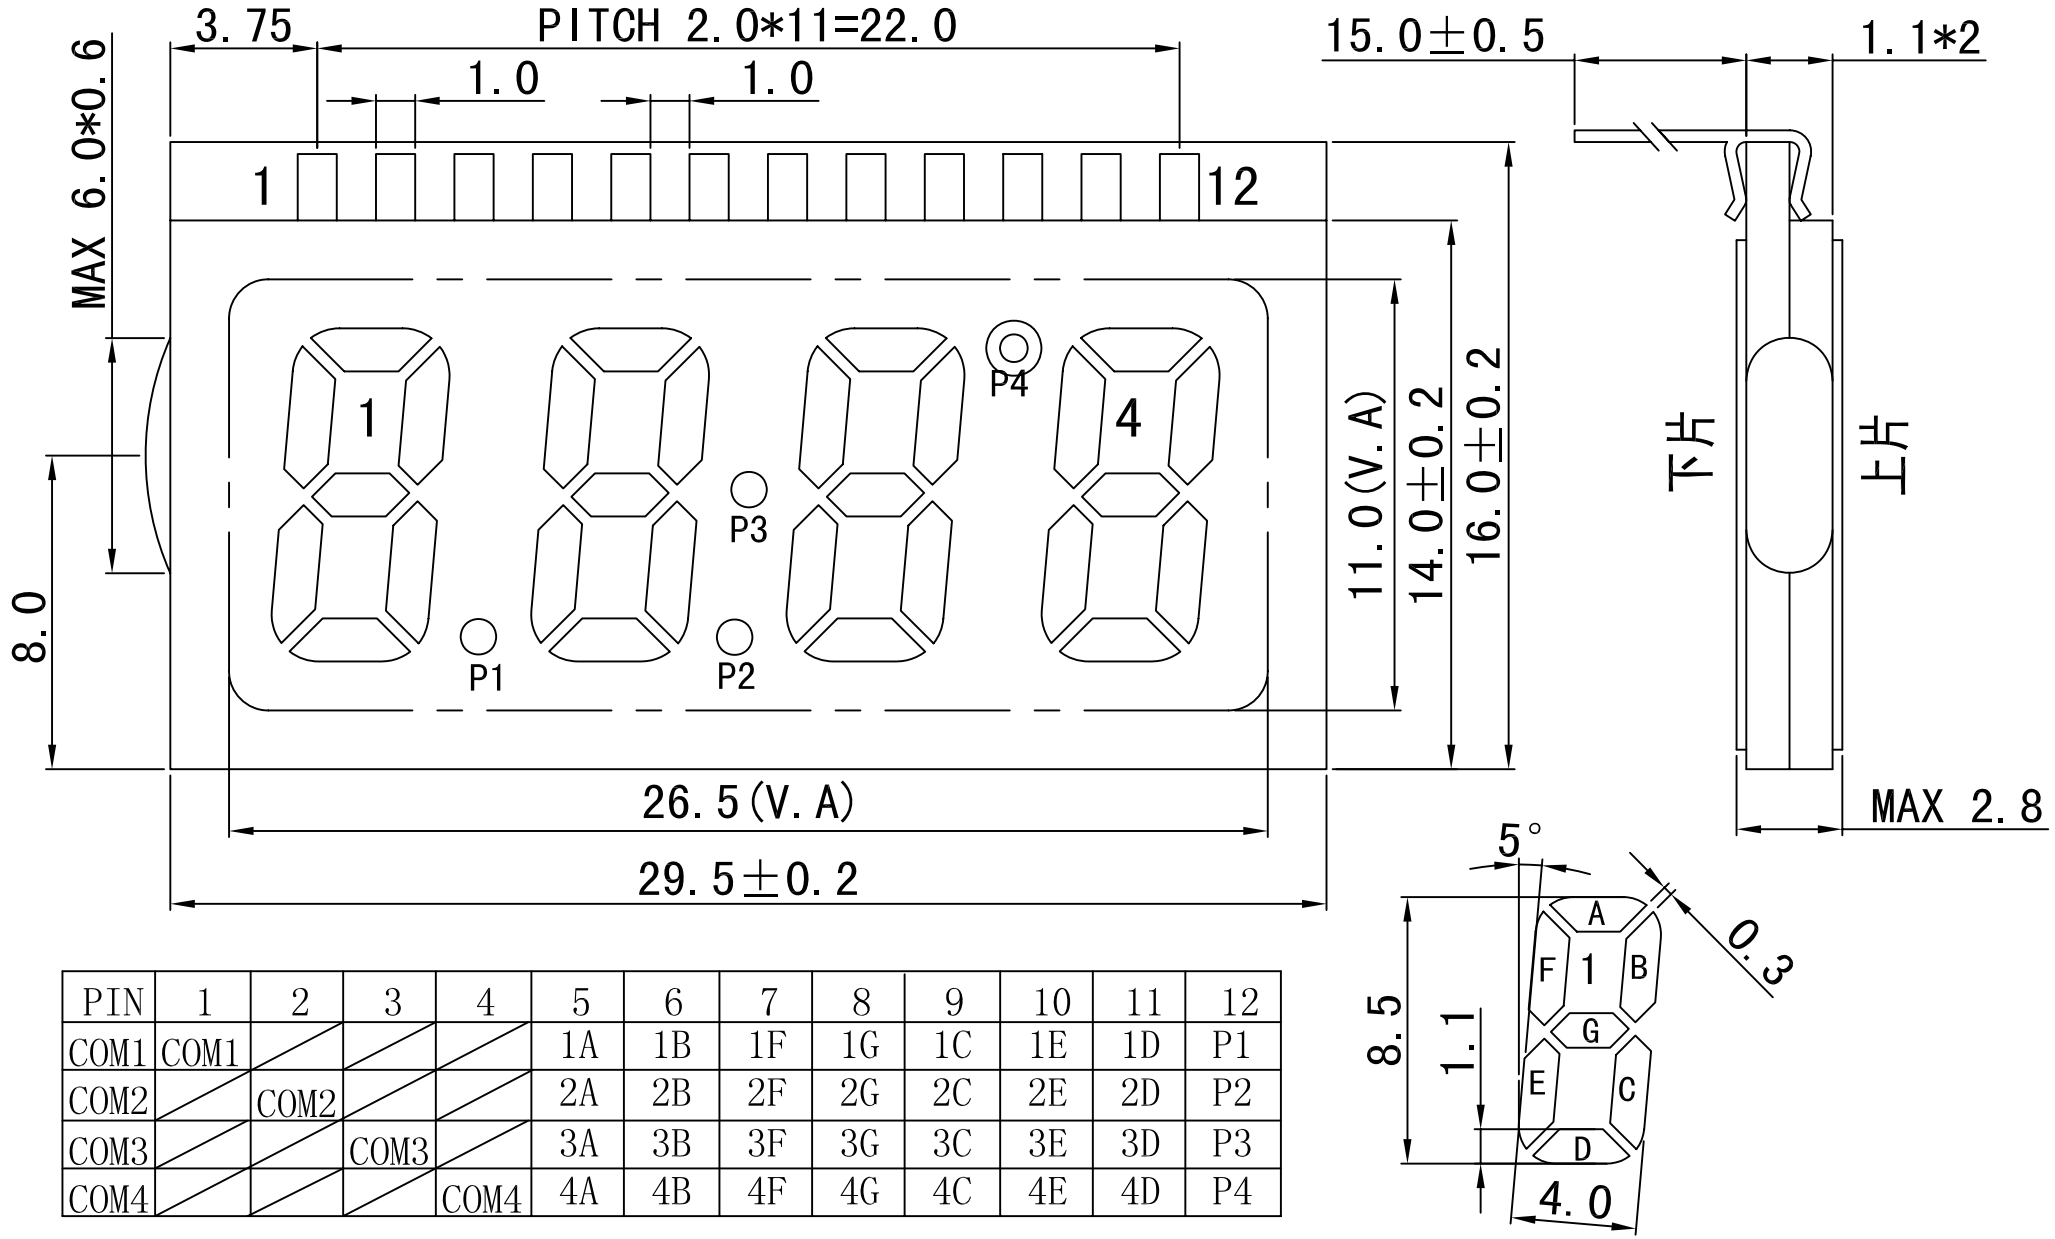

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COM1	COM1				1A	1B	1F	1G	1C	1E	1D	P1
COM2		COM2			2A	2B	2F	2G	2C	2E	2D	P2
COM3			COM3		3A	3B	3F	3G	3C	3E	3D	P3
COM4				COM4	4A	4B	4F	4G	4C	4E	4D	P4

备注:
1. 视角: 6:00 点钟
2. 显示模式:正显\反射\TN 类型
3. 驱动电压: 3.3V,占空比:1/4, 偏压比:1/3
4. 工作温度:-10° C--60° C
5. 储存温度:-20° C--70° C
6. 连接方式:金属管脚类型

版本	修改内容	日期	设计
6			
5			
4			
3			
2			
1			

上海恒方电子有限公司

产品型号	HFD-6868WP
设 计	王明珠 17/08-11
审 核	
批 准	

除非特别说明,所有尺寸标注公差范围如下:
.X ±0.20
.XX ±0.10 角度±1°
除非特别说明,
所有尺寸标注单位为毫米
客户:

应用:
□仪表 □音响 □钟表
□通讯 □车载 ■其它
□家电 □空调
样板: ■有 □无

排版类型:
□单拼 X方向步长: 〃 # 毫米 〃
□混拼 Y方向步长: 〃 # 毫米 〃